



ELKAY[®]

Origen de la
**nomenclatura
de producto**

ÍNDICE

Modelos EZH2O® Llenadores de Botellas	3
Modelos Mejorados EZH2O® de Llenador de Botellas con Bebedero	3
Modelos EZH2O® de Llenador de Botellas con Bebedero	4
Modelos EZH2O® de Llenador de Botellas Empotrable en Pared	5
Modelos de Fuentes Arquitectónicas con EZH2O® Integral	5
Fuentes Arquitectónicas con Kit Llenador de Botellas Retrofit EZH2O®	6
Modelos EZH2O® con Bebederos Arquitectónicos	6
Llenadores de Botellas Tubulares para Exteriores EZH2O®	7
Bebederos con Montaje Sobre Pared, ADA	8
Familia de Bebederos Modelos EZ y EMABF	8
Modelos de Bebederos VRC Antivandálicos	9
Modelos SwirlFlo® y Soft Sides®	10
Modelos de Bebederos SwirlFlo®	10
Modelos de Bebederos Soft Sides®	11
Modelos de Bebederos SwirlFlo® y Soft Sides®	12
Fuentes para Exteriores	13
Fuentes Tubulares para Exteriores	13
Fuentes de Piedra para Exteriores	13
Modelos Legacy de Pared y Piso	14
Modelos EZH2O LIV Residencial y Comercial	15


REGLAS BÁSICAS

- **Los bebederos con filtro** y los llenadores de botellas comienzan con "L".
- **Los modelos que terminan con "K"** indican un kit o artículo PTO (pick-to-order) que se envía en varias cajas de cartón. La excepción a esto son los modelos EZWSRK y LZWSRK.
- **El diseño estándar para los modelos "TL"** de dos niveles tiene su componente superior del lado izquierdo (arriba izquierda) y su componente inferior del lado derecho (abajo derecha). Los diseños "TLR" son una configuración inversa con su componente a la izquierda como inferior (abajo izquierda) y su componente a la derecha como superior (arriba derecha). Las unidades EZS y LZS tienen un diseño versátil que permite cualquier estilo de instalación.
- **"G" o "GRN"** indica un sistema de refrigeración "verde" (green) o ecológico de alta eficiencia.
- **Las unidades con "F" están preparadas para llenador de vasos**, pero requieren que el accesorio de relleno de vidrio se compre por separado y se instale en campo. Las opciones son LK1110 o LK1114. Las unidades con un diseño trasero o empotrado, como EHFSa y EFRC, usan el llenador de vasos LK109A que ya viene instalado de fábrica.
- **BL** significa En Blanco.

MODELOS EZH2O® LLENADORES DE BOTELLAS

MODELOS MEJORADOS EZH2O® DE LLENADOR DE BOTELLAS CON BEBEDERO


LZS TL 8 WS L P

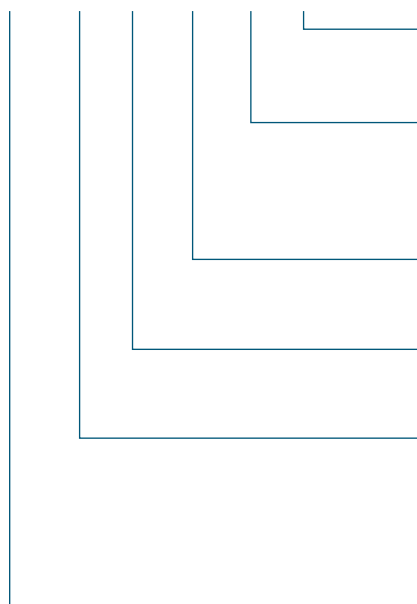

EMPAQUE	
P	= Empaque de una sola caja
ACABADO DE PANEL	
L	= Granito gris claro
S	= Acero inoxidable
WS	
WS	= Estación llenadora de botellas (Llenador de botellas)
CAPACIDAD DE REGRIFERACIÓN	
8	= Sistema de refrigeración de 8 GPH
CONFIGURACIÓN	
BL	= Unidad sencilla
TL	= Unidad de 2 niveles (arriba izquierda/abajo derecha) EZS y LZS cuentan con diseño versátil
FAMILY	
LZS	= Con filtro

MODELOS EZH20® DE LLENADOR DE BOTELLAS CON BEBEDERO

LZS TL 8 WS VR L 2 K

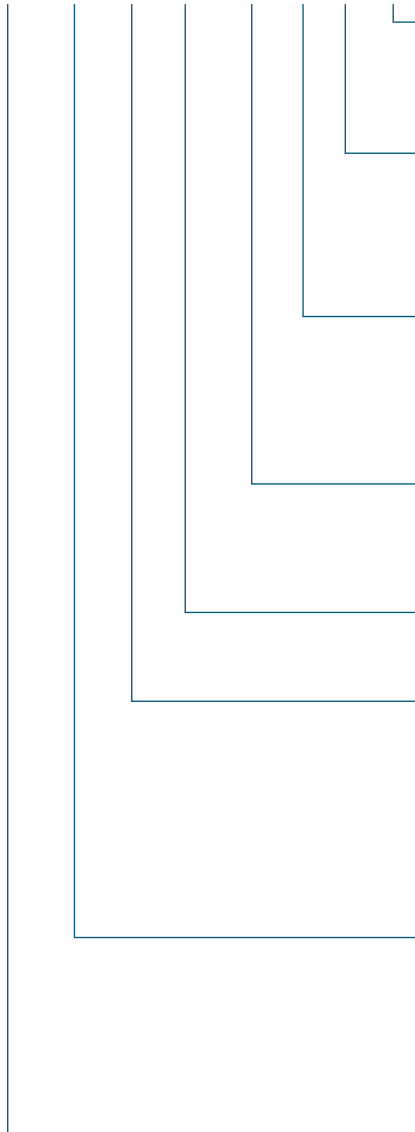

EMPAQUE

- K** = Kit (artículo PTO: se envía en varias cajas de cartón)
- P** = Empaque de una sola caja

SISTEMA ELÉCTRICO

- BL** = 115V/60Hz
- 2** = 220V/50Hz
- 3** = 220V/60Hz

ACABADO DE PANEL

- L** = Granito gris claro
- S** = Acero inoxidable
- BL** = Acero inoxidable (únicamente en modelos VRC / LVRC)

BOQUILLA

- VR** = Boquilla antivandálica opcional (excepto modelos VRC)
- BL** = Boquilla estándar (VR en modelos VRC/LVRC; Flexi-Guard® en otros)

WS

- WS** = Estación llenadora de botellas (Llenador de botellas)

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN

- 8** = Sistema de refrigeración de 8 GPH
- G8** = Verde (alta eficiencia), sistema de refrigeración de 8 GPH (modelos EZS/LZS)
- D** = Sin refrigeración, unidad sencilla
- DD** = Sin refrigeración, unidad de 2 niveles

CONFIGURACIÓN


- BL** = Unidad sencilla
- TL** = Unidad de 2 niveles (arriba izquierda/abajo derecha)
EZS y LZS cuentan con diseño versátil
- TLR** = Unidad de 2 niveles inversa (izquierda abajo/derecha arriba)

FAMILIA

- EZS** = Sin filtro / LZS = Con filtro
- EMABF** = Sin filtro / LMABF = Con filtro
- VRC** = Sin filtro, con resistencia vandálica / LVRCGRN = Con filtro, con resistencia vandálica
- VRCGRN** = Sin filtro, verde (alta eficiencia) / LVRCGRN = Con filtro, verde

MODELOS EZH2O® DE LLENADOR DE BOTELLAS EMPOTRABLE EN PARED

EZWS M 8 P K



EMPAQUE

K = Kit (artículo PTO: se envía en varias cajas de cartón)

CONFIGURACIÓN

P = Se empareja con fuentes SwirlFlo® EDFPB
BL = Cualquier otra aplicación

OPCIÓN DE REFRIGERACIÓN

8 = Sistema de refrigeración de 8 GPH
D = Sin refrigeración

MONTAJE


M = Incluye marco de montaje
BL = No incluye marco de montaje: es necesario pre-ordenarlo

LLENADOR DE BOTELLAS

EZWS = Sin filtro, EZH2O®
EZWSGRN = Sin filtro, EZH2O®, con enfriador ecológico
LZWS = Con filtro, EZH2O®
LZWSGRN = Con filtro, EZH2O®, con enfriador ecológico

MODELOS DE FUENTES ARQUITECTÓNICAS CON EZH2O® INTEGRAL

EZWS- ERPBM28 K



EMPAQUE

K = Kit (artículo PTO: se envía en varias cajas de cartón)

FAMILIA


ERPBM28 = Sin filtro, SwirlFlo®, capacidad de 8 GPH
LRPBM28 = Con filtro, SwirlFlo®, capacidad de 8 GPH
EDFP217 = Fuente Soft Sides® de 2 niveles
EDFPBM117 = Fuente SwirlFlo® de 2 niveles

LLENADOR DE BOTELLAS

EZWS = Sin filtro, EZH2O®
LZWS = Con filtro, EZH2O®

FUENTES ARQUITECTÓNICAS CON KIT LLENADOR DE BOTELLAS RETROFIT EZH2O®


EZWS- ERPBB8- RF

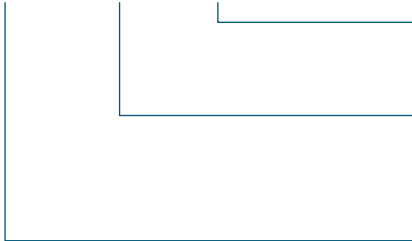

CONFIGURACIÓN	
RF	= Retrofit
FAMILIA	
ERPBB8	= Para modelos SwirFlo® de 2 niveles con capacidad de 8 GPH
ERFP8	= Para modelos Soft Sides® de 2 niveles con capacidad de 8 GPH
LLENADOR DE BOTELLAS	
EZWS	= Sin filtro, EZH2O®
LZWS	= Con filtro, EZH2O®

MODELOS EZH2O® CON BEBEDEROS ARQUITECTÓNICOS

EZWS- SFGRN 8 K

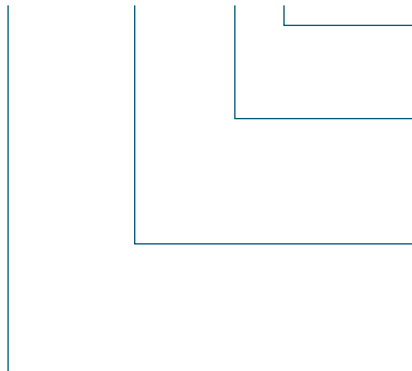

EMPAQUE	
K	= Kit (artículo PTO: se envía en varias cajas de cartón)
CONFIGURACIÓN	
8	= Unidad sencilla, con capacidad de 8 GPH
28	= Unidad de 2 niveles, con capacidad de 8 GPH
FAMILIA	
SFGRN	= SwirFlo®, verde (alta eficiencia)
SS	= Soft Sides®
LLENADOR DE BOTELLAS	
EZWS	= Sin filtro, EZH2O®
LZWS	= Con Filtro, EZH2O®

LLENADORES DE BOTELLAS TUBULARES PARA EXTERIORES EZH2O®

(Envío estándar en cajas de cartón sencillas. Los modelos FR se envían en varias cajas de cartón)

LK4420BF 1U FRK BLU

ACABADO					
BGE	=	Beige	ORN	=	Naranja
BLK	=	Negro	PUR	=	Morado
BLU	=	Azul	RED	=	Rojo
BRN	=	Café	TER	=	Terracota
EVG	=	Verde Hoja	WHT	=	Blanco
GRY	=	Gris	YLW	=	Amarillo

ACABADO DE PANEL	
BLANK	= Estándar
FRK	= Con resistencia anticongelamiento (la "K" en su número de serie indica modelo completo)

CONFIGURACIÓN	
1L	= Unidad sencilla, Ubicación nivel bajo
1M	= Unidad sencilla, Ubicación nivel medio
1U	= Unidad sencilla, Ubicación nivel alto
DB	= Incluye fuente para mascotas

MODELO	
LK4400BF	= Unidad sencilla
LK4405BF	= Unidad sencilla, ADA, de montaje sobre pared
LK4410BF	= Unidad sencilla
LK4420BF	= Unidad dual, ADA, pedestal
LK4430BF	= Unidad triple, ADA, pedestal

Otros modelos de Llenador de botellas EZH2O®:

- **EZWSRK** = Sin filtro, Retrofit / **LZWSRK** = Con filtro, Retrofit (se envía en una sola caja de cartón)
- **EZWSSM** = Sin filtro, de montaje sobre superficie / **LZWSSM** = Con filtro, de montaje sobre superficie
- **EMASM** = Sin filtro, mecánico, de montaje sobre superficie
- **EMASMB** = Sin filtro, mecánico, de montaje sobre superficie, alimentación por baterías, con monitor / **LMASMB** = Con filtro

BEBEDEROS CON MONTAJE SOBRE PARED, ADA


FAMILIA DE BEBEDEROS MODELOS EZ Y EMABF

LZS TL VR 8 L F 2JO C

	EMPAQUE
	C = Unidad completa de 2 niveles
	BL = No aplica para unidades sencillas; Unidades de 2 niveles: reemplazo de un solo lado
	SISTEMA ELÉCTRICO
	BL = 115V/60Hz
	2JO = 220V/50Hz
	3JO = 220V/60Hz
	OPCIÓN DE LLENADOR
	F = Preparado para llenador de vaso (se ordena por separado)
	BL = No preparado para llenador de vaso
ACABADO DE PANEL	
L = Granito gris claro	
S = Acero inoxidable	
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN	
8 = Sistema de refrigeración de 8 GPH	
G8 = Verde (alta eficiencia), sistema de refrigeración de 8 GPH (modelos EZS/LZS)	
D = Sin refrigeración, unidad sencilla	
DD = Sin refrigeración, unidad de 2 niveles	
BOQUILLA	
VR = Boquilla antivandálica opcional (excepto modelos VRC)	
BL = Boquilla estándar (VR en modelos VRC/LVRC; FlexiGuard® en otros)	
CONFIGURACIÓN	
BL = Unidad sencilla	
TL = Unidad de 2 niveles (izquierda arriba/derecha abajo) EZS y LZS cuentan con diseño versátil	
TLR = Unidad de 2 niveles inversa (izquierda abajo/derecha arriba)	
FAMILIA	
EZS = Sin filtro / LZS = Con filtro	
EZO(S) = Sin filtro, de activación por sensor / LZO(S) = Con filtro, de activación por sensor	
EMABF = Sin filtro / LMABF = Con filtro	

MODELOS DE BEBEDEROS VRC ANTIVANDÁLICOS

LVRC TL SC FR 8 S F 2JO C

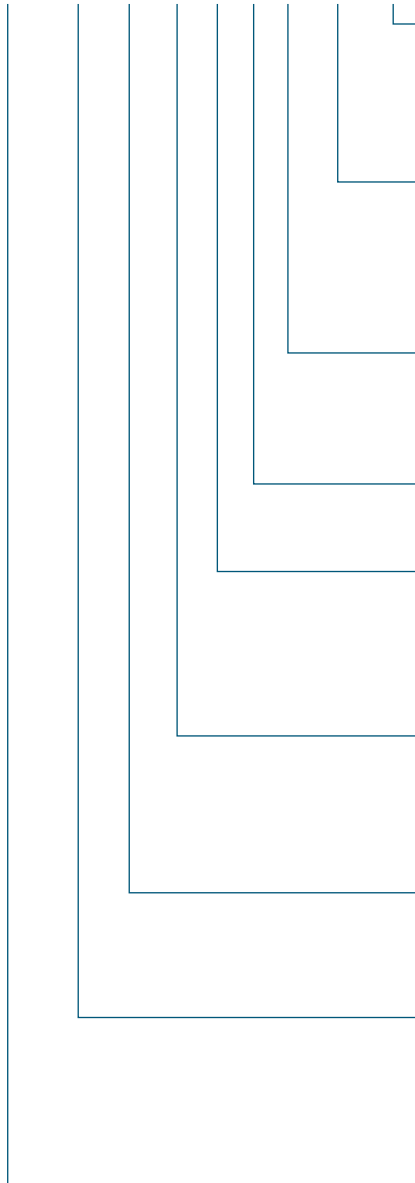

EMPAQUE

- C** = Unidad completa de 2 niveles
BL = No aplica para unidades sencillas; Unidades de 2 niveles: reemplazo de un solo lado

SISTEMA ELÉCTRICO

- BL** = 115V/60Hz
2JO = 220V/50Hz
3JO = 220V/60Hz

OPCIÓN DE LLENADOR

- F** = Preparado para llenador de vaso (se ordena por separado)
BL = No preparado para llenador de vaso

ACABADO DE PANEL

- S** = Acero inoxidable; no mencionado en modelos (L)VRCGRN

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN

- 8** = Sistema de refrigeración de 8 GPH
D = Sin refrigeración, unidad sencilla
DD = Sin refrigeración, unidad de 2 niveles

RESISTENCIA A TEMPERATURAS MUY BAJAS

- FR** = Resistencia a temperaturas muy bajas opcional (incluye tira calefactora)
BL = No es resistente a temperaturas muy bajas

REJILLA LOUVER

- SC** = Incluye rejilla Louver
BL = No incluye rejilla Louver

CONFIGURACIÓN

- BL** = Unidad sencilla
TL = Unidad de 2 niveles (izquierda arriba/derecha abajo)
TLR = Unidad de 2 niveles inversa (izquierda abajo/derecha arriba)


FAMILIA

- VRC** = Sin filtro, antivandálica / LVRCGRN = Con filtro, antivandálica
VRCGRN = Sin filtro, verde (alta eficiencia) / LVRCGRN = Con filtro, verde
VRCHD = Sin filtro, antivandálica, en acero inoxidable de calibre 14 / LVRCCHD = Con filtro

MODELOS SWIRLFLO® Y SOFT SIDES®

MODELOS DE BEBEDEROS SWIRLFLO®

ERP B M V 28 2 RA K

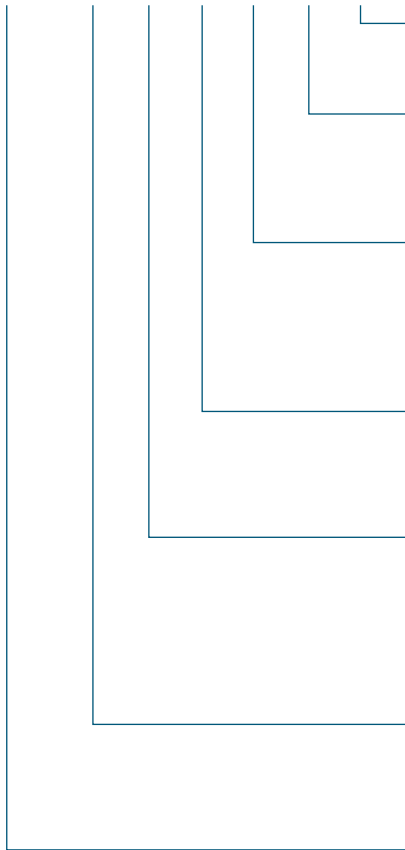

EMPAQUE	
K	= Kit (artículo PTO: se envía en varias cajas de cartón)

CONFIGURACIÓN DE 2 NIVELES	
RA	= Unidad inversa de 2 niveles (izquierda abajo/derecha arriba)
BL	= Unidad estándar de izquierda arriba/derecha abajo

SISTEMA ELÉCTRICO	
BL	= 115V/60Hz
2	= 220V/50Hz
3	= 220V/60Hz

CONFIGURACIÓN	
8	= Unidad sencilla, con capacidad de 8 GPH
28	= Unidad de 2 niveles, con capacidad de 8 GPH


BOQUILLA	
VR	= Boquilla antivandálica opcional (excepto modelos VRC) Boquilla estándar (con resistencia vandálica en modelos VRC/LVRC;
BL	= StreamSaver™ FlexiGuard® en modelos GRN; Flexi-Guard® estándar en otros)

MONTAJE	
M	= Marco de montaje incluido
BL	= No incluye marco de montaje: es necesario pre-ordenarlo

FAMILIA	
ERP B	= Sin filtro / LRPB = Con filtro
ERP BGRN	= Sin filtro, verde (alta eficiencia) / LRPBGRN = Con filtro, verde
ENOB	= Sin filtro, de activación por sensor

MODELOS DE BEBEDERO SOFT SIDES®

ERFB VR M 8 2 F RA K

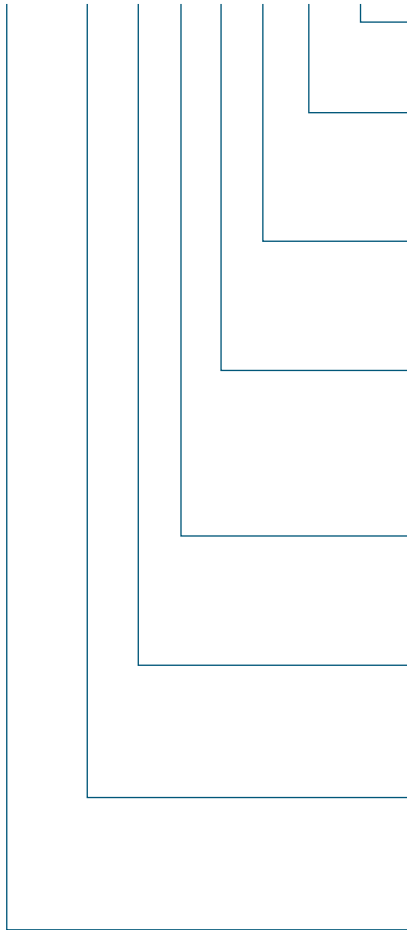

EMPAQUE

K = Kit (artículo PTO: se envía en varias cajas de cartón)

CONFIGURACIÓN DE 2 NIVELES

RA = Unidad inversa de 2 niveles (izquierda abajo/derecha arriba)

BL = Unidad estándar de izquierda arriba/derecha abajo

OPCIÓN DE LLENADOR

F = Preparado para llenador de vaso (se ordena por separado)

BL = No preparado para llenador de vaso

SISTEMA ELÉCTRICO

BL = 115V/60Hz

2 = 220V/50Hz

3 = 220V/60Hz

CONFIGURACIÓN

8 = Unidad sencilla, con capacidad de 8 GPH

28 = Unidad de 2 niveles, con capacidad de 8 GPH

MONTAJE

M = Marco de montaje incluido

BL = No incluye marco de montaje: es necesario pre-ordenarlo

BOQUILLA

VR = Boquilla antivandálica opcional

BL = Boquilla FlexiGuard® estándar

FAMILIA

ECRSP = Sin filtro, Slimline® / **LCRSP** = Con filtro, Slimline®

ERFP = Sin filtro


ERO = Sin filtro, con activación por medio de sensor

LNFE = Con filtro, unidad sencilla

LNTE = Con filtro, unidad de 2 niveles

MODELOS DE FUENTES SWIRLFLO® AND SOFT SIDES®

EDFPB M V 117 FP RA C

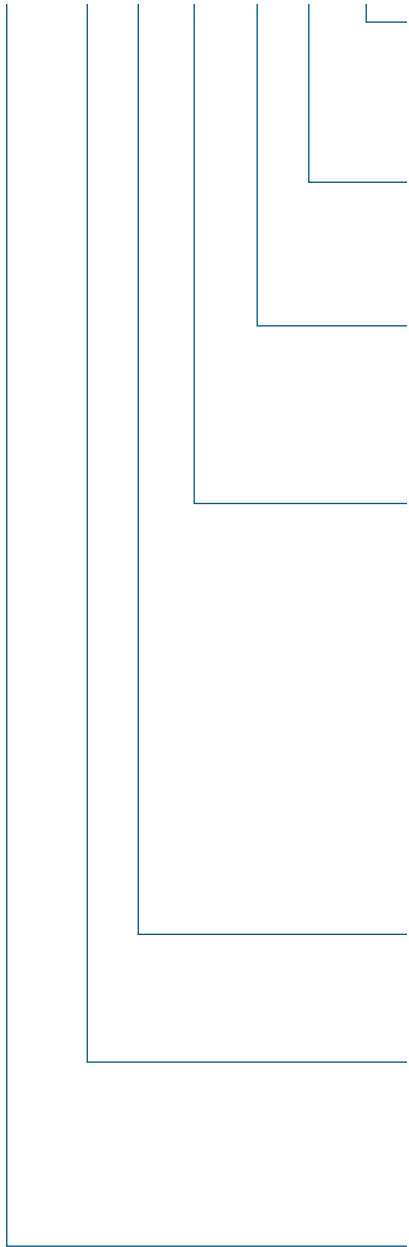

EMPAQUE

- C** = Fuente completa
- K** = Kit (artículo PTO: se envía en varias cajas de cartón):
Modelos anti-congelamiento

CONFIGURACIÓN DE 2 NIVELES

- RA** = Unidad inversa de 2 niveles (izquierda abajo/derecha arriba)
- BL** = Unidad estándar de izquierda arriba/derecha abajo

PROTECCIÓN RESISTENTE A TEMPERATURAS MUY BAJAS U OPCIÓN PARA LLENADOR

- FP** = Protección resistente a temperaturas muy bajas
- F** = Preparado para llenador de vaso (se ordena por separado)
- BL** = No incluye estas opciones

CONFIGURACIÓN

- 114** = Unidad sencilla, SwirlFlo® (EDFPB)
- 117** = Unidad de 2 niveles, SwirlFlo® (EDFPB)
- 210** = Unidad baja (no ADA) sencilla, Soft Sides® (EDFP)
- 214** = Unidad sencilla, Soft Sides® (EDFP)
- 217** = Unidad de 2 niveles, Soft Sides® (EDFP)
- 314** = Unidad sencilla, Slimline®, Soft Sides® (ECDFPW)
- 14** = Unidad sencilla, Slimline®, Soft Sides®, 14 GA (EHWM)
- 17** = Unidad de 2 niveles, Slimline®, Soft Sides®, 14 GA (EHWM)
- 214** = Unidad sencilla, Soft Sides®, 14 GA (EHW)
- 217** = Unidad de 2 niveles, Soft Sides®, 14 GA (EHW)

BOQUILLA

- V/VR** = Boquilla antivandálica opcional (excepto modelos VRC)
- BL** = Boquilla FlexiGuard® estándar

MONTAJE

- M** = Incluye marco de montaje
No incluye marco de montaje: es necesario comprar por separado un soporte para pared excepto en modelos EDFP210C, EDFP214, EDFPB114C y ECDFPW
- BL** =

FAMILIA

- EDFPB** = Sin filtro, SwirlFlo® / EDFPBW = Unidad sencilla con panel trasero
- EDFP** = Sin filtro, Soft Sides®
- ECDFPW** = Sin filtro, Slimline®, Soft Sides®
- EHW** = Sin filtro, Soft Sides®, en acero inoxidable de calibre 14

NOTA: Los modelos Premium de Composite se indican con una R, como en EDFP214RC y EDFPVR217RFPK.

FUENTES PARA EXTERIORES

FUENTES TUBULARES PARA EXTERIORES

(Envío estándar en cajas de cartón sencillas. Los modelos FR se envían en varias cajas de cartón)

4405 FRK RED

ACABADO	
BGE	= Beige
BLK	= Negro
BLU	= Azul
BRN	= Café
EVG	= Verde Hoja
GRY	= Gris
ORN	= Naranja
PUR	= Morado
RED	= Rojo
TER	= Terracota
WHT	= Blanco
YLW	= Amarillo

OPCIÓN	
BLANK	= Estándar
DB	= Bebedero para mascotas
FRK	= Con resistencia anticongelamiento (la "K" en su número de serie indica modelo completo)
SFRK	= Con resistencia sanitaria anticongelamiento (la "K" en su número de serie indica modelo completo)

MODELO	
LK4400	= Sencillo, pedestal
LK4405	= Sencillo, montaje sobre pared, ADA
LK4410	= Sencillo
LK4420	= Dual, ADA, pedestal
LK4460YHHB	= Toma para manguera
LK4461YHLHB	= Toma para manguera con seguro
LK4470NLHB	= Accesorio para manguera sin seguro (reemplaza al modelo 97887C)
LK4471LHB	= Accesorio para manguera con seguro

FUENTES DE PIEDRA PARA EXTERIORES

(Envío estándar en cajas de cartón sencillas. Los modelos FR se envían en varias cajas de cartón)

LK4590 SFR (FUENTE 4590 FR)

CONFIGURACIÓN	
BLANK	= Modelo estándar
FR	= Modelo con resistencia antocongelamiento
SFR	= Modelo con resistencia sanitaria anticongelamiento

CONFIGURACIÓN	
LK4590	= Sencillo, ADA, pedestal, de brazo
LK4591	= Sencillo, pedestal, (no ADA)
LK4592	= Sencillo, montaje sobre pared, (no ADA)
LK4593	= Sencillo, montaje sobre pared, ADA
LK4595	= Dual, pedestal, ADA

MODELOS LEGACY DE PARED Y PISO

(Envío estándar en cajas de cartón sencillas. Los modelos K (enfriador remoto) se envían en 2 cajas de cartón)

EWTLA 8 L F 2 K
EWCA 8 T F 3YJO

EMPAQUE

- K** = Kit (artículo PTO: se envía en varias cajas de cartón): modelos EWTLA/LWTLA
- BL** = Las unidades sencillas no tienen esta característica; Unidades de 2 niveles: reemplazo de un solo lado

SISTEMA ELÉCTRICO

- BL** = 115V/60Hz
- 2(Y/Z) (JO)** = 220V/50Hz
- 3(Y/Z) (JO)** = 220V/60Hz

OPCIONES

- F** = Preparado para llenador de vaso (se ordena por separado) excepto EHFSa y ESWA
- F** = Incluye llenador de vaso LK109A: modelos EHFSa y ESWA
- P** = Activación por pedal de pie
- K** = Incluye panel trasero
- BL** = No preparado para llenador de vaso

ACABADO DE PANEL

- L** = Granito gris claro
- S** = Acero inoxidable
- T** = Madera sándalo

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN

- | | |
|--|--|
| 3 = Sistema de refrigeración de 3 GPH | 14 = Sistema de refrigeración de 14 GPH |
| 4 = Sistema de refrigeración de 4 GPH | 16 = Sistema de refrigeración de 16 GPH |
| 5 = Sistema de refrigeración de 5 GPH | 20 = Sistema de refrigeración de 20 GPH |
| 8 = Sistema de refrigeración de 8 GPH | D = Sin refrigeración |
| 10 = Sistema de refrigeración de 10 GPH | |


FAMILIA

- EWA** = Sin filtro, Deluxe, de montaje sobre pared, unidad sencilla / LWAE = Versión con filtro
- EWTLA** = Sin filtro, Deluxe, de montaje sobre pared, unidad de 2 niveles / LWTLA = Con filtro
- EWCA** = Sin filtro, compacto, de montaje sobre pared / LWCE = Versión con filtro
- HEW** = Sin filtro, con borde frontal inclinado, compacto, de montaje sobre pared
- ESWA** = Sin filtro, semi-empotrado
- EHFSa** = Sin filtro, ADA, de montaje sobre pared / OHFA = Versión con resistencia vandálica
- FD700** = Sin filtro, Space-ette®, de montaje en suelo / LFDE = Versión con filtro
- EFA** = Sin filtro, Deluxe, de montaje en suelo / LFAE = Versión con filtro
- EFA** = Sin filtro, Deluxe, de montaje en suelo, con dispensador de agua 'caliente' y 'fría'
- EFA** = Sin filtro, Deluxe, de montaje en suelo, de activación por sensor
- EFW** = Sin filtro, Deluxe, de montaje en suelo, para bebedero
- EFWC** = Sin filtro, Deluxe, de montaje en suelo, resistente a la corrosión
- EFY** = Sin filtro, Deluxe, de montaje en suelo, apto para locaciones peligrosas

MODELOS EZH2O LIV RESIDENCIAL Y COMERCIAL

(Envío estándar en cajas de cartón sencillas. Los modelos K (enfriador remoto) se envían en 2 cajas de cartón)

LBWD 2 06 WH K

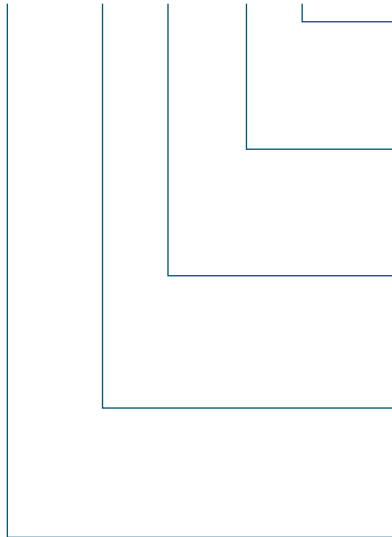

EMPAQUE	
K	= Kit (artículo PTO: se envía en varias cajas de cartón)
C	= 1 Cartón (sin enfriador)
ACABADO DE VIDRIO FRONTAL	
WH	= Blanco Aspen
BK	= Medianoche
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN	
06	= Unidad sencilla, SwirlFlo® (EDFPB)
00	= Unidad de 2 niveles, SwirlFlo® (EDFPB)
SISTEMA ELÉCTRICO	
2	= 220V/50Hz
BL	= 115/60Hz
FAMILIA	
LBWD	= Dispensador de agua, Uso residencial, con filtro interno
LBWDC	= Dispensador de agua, Uso comercial, con filtro interno

ELKAY®



ASIA PACÍFICO
asiapac.elkay.com
+65 6592 0130



EUROPA Y ÁFRICA
europe.elkay.com
+971 4 428 5526



LATINOAMÉRICA
latam.elkay.com
+01 800 73 78 455



MEDIO ORIENTE
middleeast.elkay.com
+971 4 428 5526