


ELKAY®

productos
comerciales

EZH₂O®

Estación llenadora de botellas mecánica con
montaje sobre pared

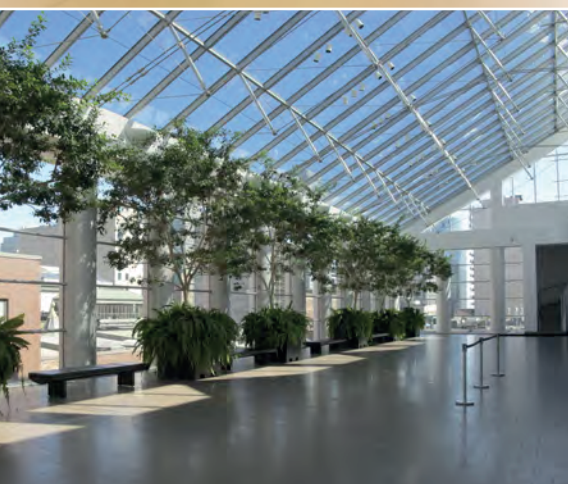

- Activación con botón pulsador
- No requiere conexión eléctrica
- Cumple con los requerimientos de la norma ADA (Ley estadounidense a favor de personas discapacitadas) cuando se instala adecuadamente
- Ideal para lugares en los que no hay fácil acceso al cableado eléctrico o para lugares en los que se busca reducir el consumo de electricidad



Estación llenadora de botellas mecánica con montaje sobre pared

La estación EZH2O con activación mecánica se diseñó pensando en los lugares en los que no hay fácil acceso a la electricidad. Con los complementos de los modelos EMASMB y LMASMB, puede ver el estado del filtro y el sistema de conteo Green Ticker™, que le indica el número de botellas de plástico que se evitó desechar, mediante monitores que funcionan con baterías.



EMASM

- Activación con botón pulsador



EMASMB

- Activación con botón pulsador
- Conteo Green Ticker™
(funciona con baterías)



LMASMB

- Activación con botón pulsador
- Conteo Green Ticker™
(funciona con baterías)
- Sistema de filtración AquaSentry®
con capacidad de 500 galones y
monitor LED del filtro
(funciona con baterías).

Características de las estaciones mecánicas EZH2O:

- Índice de llenado rápido de .5-1GPM con flujo aerodinámico para minimizar las salpicaduras.
- Incluye protección antimicrobiana con iones de plata en áreas clave.
- Sistema de drenaje que elimina el agua estancada.
- Llenador de botellas con revestimiento de acero inoxidable y nicho de plástico ABS
- Incluye soporte de suspensión para montaje sobre pared
- No requiere boquilla.
- Opcional: Enfriador remoto para suministrar agua potable fría; se puede instalar dentro de un perímetro de hasta 4.5 m de distancia de la unidad

ELKAY


2222 Camden Court, Oak Brook, IL 60523

Oficinas Centrales : 630. 574. 8484

Atención al cliente: 01 800 73 78 455

www.elkay.com

Información del distribuidor autorizado Elkay:



©2016 Elkay Manufacturing Co.
INTL-4707S